



Verstellarten für manuelle Schraubpatronen

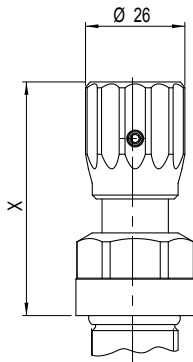

Drehknopf "D"
Bestellbeispiel:
BV**D**PM22-350

Standardverstellung


Materialien der Verstellung:
Kunststoff



Schlüssel "S"
Bestellbeispiel:
MV**S**PM22-63

Standardverstellung

Materialien der Verstellung:
Stahl verzinkt

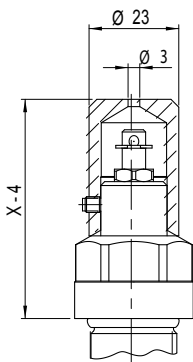


Abdeckhaube "A"
Bestellbeispiel:
MV**A**PM22-63

Zusatz zu Verstellart "S"

Stirnseitig befindet sich eine kleine Bohrung, durch welche bei Bedarf durch den Anwender ein Plombierdraht eingezogen werden kann.

Achtung: Die hierfür notwendige Querbohrung an der Verstellspindel muss kundenseitig gebohrt werden. Wir empfehlen einen Bohrungsdurchmesser von 2 mm.


Materialien der Verstellung:
Stahl verzinkt

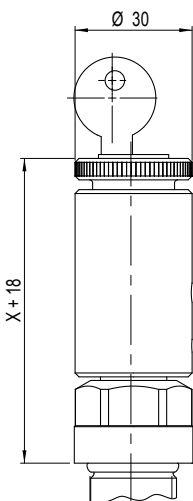

Schloss "K"
Bestellbeispiel:
MV**K**PM22-63

Die abschliessbare Verstellung


Materialien der Verstellung:
Aluminium

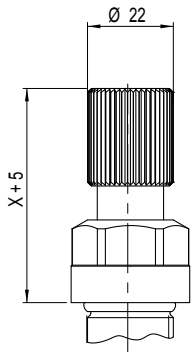

Drehknopf "D-Z545"
Bestellbeispiel:
BVDPM22-350-**Z545**

Die etwas robustere Verstellung


Materialien der Verstellung:
Aluminium eloxiert

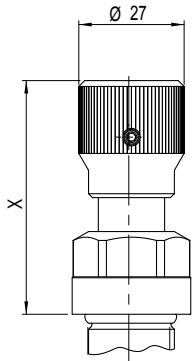

Drehknopf "D-K9Z656"
Bestellbeispiel:
BVDPM22-350-**Z656**

Die rostfreie Verstellung

Materialien der Verstellung:
rostfreier Stahl (1.4436)

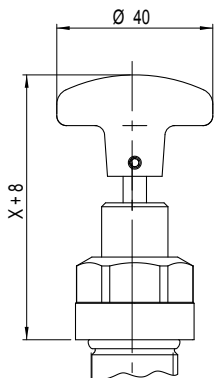

Drehknopf "G"
Bestellbeispiel:
BVGPM22-350

Die komfortable Verstellung

Materialien der Verstellung:
rostfreier Stahl (1.4301)