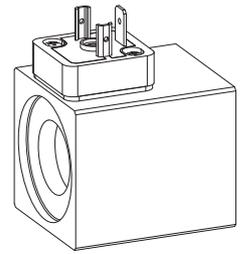


**Bobine électro-magnétique M.S45/23 x 50
 selon VDE 0580
 Protection IP65/IP67**

DESCRIPTION

La bobine électro-magnétique M.S45/23x50 est livrable avec plusieurs exécutions de raccordement électrique différentes. La tension est redressée électroniquement pour les exécutions AC (courant alternatif). On trouve la liste des bobines livrables en exécution AC dans la codification. La construction répond à la norme VDE 0580. Le boîtier en acier est nickelé/zingué en standard.

FONCTION

Par la combinaison d'un manchon particulier, on obtient la fonction d'un él.-aimant de commutation ou celle d'un él.-aimant proportionnel.

CODIFICATION

Boîtier métallique carré		M <input type="checkbox"/> S45/23x50 - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> # <input type="checkbox"/>	
Raccordement électrique			
Connecteur EN175301-803/ISO4400	<input type="checkbox"/> D	Cordons	<input type="checkbox"/> L (seulement DC)
Connecteur AMP Junior-Timer	<input type="checkbox"/> J (seulement DC)	Câbles	<input type="checkbox"/> K
Connecteur Deutsch DT04-2P	<input type="checkbox"/> G (seulement DC)	Connecteur à baïonnette VG 95234	<input type="checkbox"/> B
		Borne à visser	<input type="checkbox"/> X (seulement DC)
Exécution de bobine			
Diamètre intérieur de bobine 23 mm			
Longueur de la bobine 50 mm			
Tension	Courant continu	<input type="checkbox"/> G	Courant alternatif
Tension nominale	12 VDC	<input type="checkbox"/> 12	115 VAC
	24 VDC	<input type="checkbox"/> 24	230 VAC
Standard		<input type="checkbox"/>	
Exécution spéciale «câble»		<input type="checkbox"/> M28	
Avec compensation de la pression		<input type="checkbox"/> M35 (seulement DC)	
Borne à visser spéciale		<input type="checkbox"/> M209 (seulement DC)	
Borne à visser et câblage électrique		<input type="checkbox"/> M222 (seulement DC)	
Indice de modification (déterminé par l'usine)			

DONNEES

		12 VDC	24 VDC	115 VAC	230 VAC
Classe du matériau d'isolation de la bobine d'excitation	min. H (180 °C)				
Protection	dépendent de l'exécution du connecteur IP65 ou IP67 selon EN 60 529 (après montage dans les règles de l'art)	Puissance nominale (W) (fonction de commutation)	25,3	26,5	27,3
Facteur de marche relatif	100 % ED / 5 min	Puissance limite (W) (fonction de proportionnels)	17,7	18,5	-
Température d'ambiance	voir courbe en page 4	Courant limite (50 °C) (A) (fonction de proportionnels)	1,475	0,77	-
Plage des tensions nominales	10-250 VDC	Résistance nominale (Ω)	5,75	21,6	420
	24-250 VAC	Nombre de tours du bobin (-)	690	1313	-
Protection anticorrosion	est au jet salin selon EN ISO 9227 > = 1000 heures	Poids de la bobine (kg)	0,49	0,49	0,49



SECURITE DE SERVICE


Attention: En raison du danger de surchauffe, il faut mettre les bobines en service seulement en combinaison avec un tube d'armature et une valve.



NOTE!

Le dégagement de chaleur effectif dépend des conditions d'installation (surface de dégagement de chaleur, circulation d'air, etc.), qui influencent le domaine d'application décrit.

PRESENTATION DES MODELES / DIMENSIONS / DONNEES GENERALES


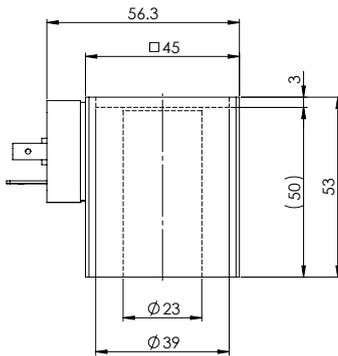


Côté de la valve




Exécution: M **D** S45/23x50-...

- Tripolaire 2 P+E
 - Livrable en exéc. DC et AC
 - Socle de la fiche en plastic
 - Protection IP65
- Avec connecteur opposé correspondant (n'est pas compris dans la livraison) et montage professionnel





Côté de la valve




Exécution: M **J** S45/23 x50-...

- Bipolaire 2P
 - Livrable en exéc. DC
 - Seulement pour $U_N \leq 75$ VDC
 - Socle de la fiche en plastic
 - Protection IP65
- Avec connecteur opposé correspondant (n'est pas compris dans la livraison) et montage professionnel

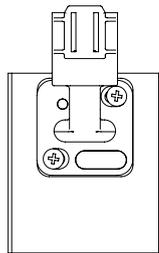



Côté de la valve




Exécution: M **G** S45/23x50

- Bipolaire 2P
 - Livrable en exéc. DC
 - Seulement pour $U_N \leq 75$ VDC
 - Protection IP 67 et 69 K
- Avec connecteur opposé correspondant (n'est pas compris dans la livraison) et montage professionnel





Côté de la valve

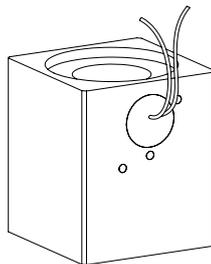


Exécution: M **L** S45/23 x50-...

- Bipolaire 2P (2x 0,25 mm²) Radox 155
 - Longueur du câble 500 mm
 - Livrable en exéc. DC
 - Seulement pour $U_N \leq 75$ VDC
 - Protection IP65
- Avec montage professionnel





Côté de la valve

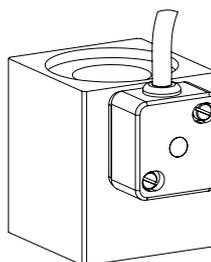


Exécution: M **K** S45/23x50-...

- Tripolaire 2P+E 3x 0,75 mm² Thermoplast
 - Longueur du câble 1500 mm
 - Diamètre du câble 6 mm
 - Livrable en exéc. DC et AC
 - Boîtier du câble en plastic
 - Protection IP67
- Avec montage professionnel



Côté de la valve





DC-Exécution

AC-Exécution


Exécution: M **K** S45/23 x 50-... **M28**

- Tripolaire 2P+E 2x 1 mm² [E] (nach IEC 332)
- Longueur du câble 1500 mm
- Livrable en exéc. DC et AC
- Boîtier de la fiche en acier
- Protection IP67
- Avec montage professionnel

- Boîtier du redresseur en plastic, h+10,5 mm

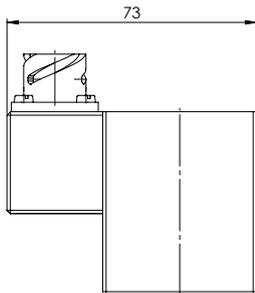

Côté de la valve






DC-Exécution

AC-Exécution


Exécution: M **B** S45/23 x 50-...

- Tripolaire 2P+E
- MiL VG 95234
- Livrable en exéc. DC et AC
- Boîtier de la fiche en acier
- Protection IP67
- Avec connecteur opposé correspondant (n'est pas compris dans la livraison) et montage professionnel

- Boîtier du redresseur en plastic, h+10,5 mm

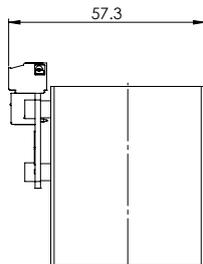



Côté de la valve




M209a

Exécution: M **X** S45/23 x 50-... **M209**



- Bipolaire
- Exécution DC livrable jusqu'à 28 VDC
- Borne à visser en matière synthétique
- Circuit imprimé protégé par vernis protecteur



Côté de la valve



M209b







Côté de la valve

Exécution: M . S45/23 x 50-... **M35**
M . S45/23 x 50-... **M../35**

- Avec forage de compensation de pression pour service sous-marin en bain d'huile
- Bain d'huile séparé de l'eau par membrane
- Pour les raccords «D», «L», «X»
- Livrable en exéc. DC

Attention:
Avec l'exécution de raccordement «D» seules les fiches avec la désignation complémentaire «Z23» peuvent être utilisées (non-comprises avec la livraison de l'électro-aimant)

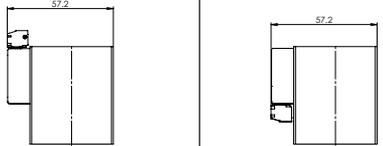Alignement du connecteur		Câblage électrique
		
M222a	M222b	
M222c	M222d	
M222e	M222f	 Non recommandé pour les aimants proportionnels

 Exécution: M S45/23x50-... **M222**

- Bipolaire
- Exécution DC livrable jusqu'à 28 VDC
- Borne à visser en matière synthétique
- Boîtier de connecteur en matière synthétique, transparent, démontable
- Circuit imprimé protégé par vernis protecteur
- Genre de protection IP40 avec capot plastique fixé dessus



* $I_{max} = 1,0 \text{ A à } 130 \text{ °C}$
 $I_{max} = 1,5 \text{ A à } 120 \text{ °C}$
 $I_{max} = 2,0 \text{ A à } 110 \text{ °C}$

LISTE DE PIECES

Position	Article	Description
10	219.2802	Connecteur opposé (M209 et M222)
20	088.1116	Capot en plastique (seulement M222)

M222b/d/f


M222a/c/e



Côté de la valve


NOTE!

Explications techniques voir feuille 1.1-400/410/430

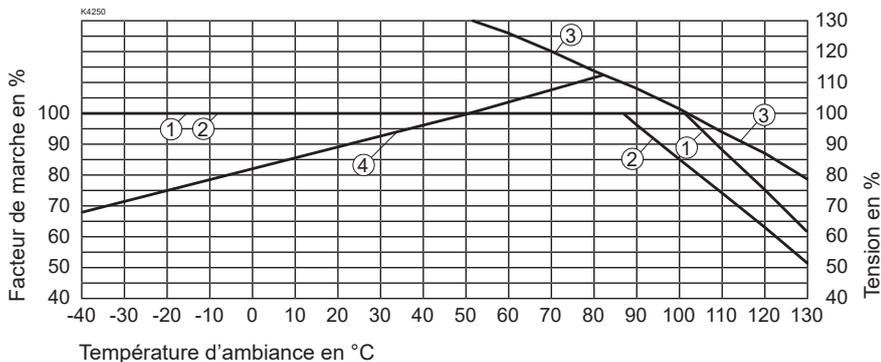FACTEUR DE MARCHE / TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE / TENSION


- ① Facteur de marche avec tension nominale
- ② Facteur de marche avec 110% tension nominale
- ③ Max. tension en % pour 100% facteur de marche
- ④ Min. tension en % pour max. courant limite proportionnel avec facteur de marche 100%