


Distributeur proportionnel avec actionnement à levier à main supplémentaire

Construction à flasquer

- ◆ $Q_{max} = 42$ l/min
- ◆ 4 plages de débit volumétrique
- ◆ $Q_{Nmax} = 32$ l/min
- ◆ $p_{max} = 350$ bar

NG6
ISO 4401-03

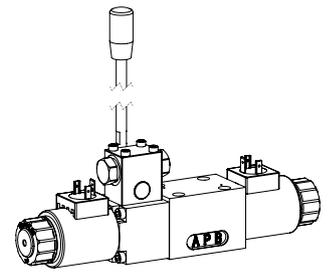

DESCRIPTION


Distributeur proportionnel selon feuille 1.10-77 avec actionnement à levier à main supplémentaire.

Note! La valve standard ne peut pas être montée ultérieurement.



SYMBOLE

Tableau types des tiroirs voir feuille 1.10-77

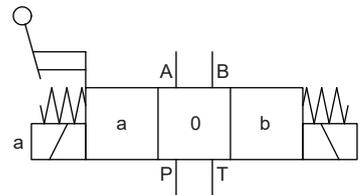


CODIFICATION

Distributeur, a action directe	WD P F A06 -	Z568 # 2
Proportionnel		
Construction à flasquer		
Norme de raccordement internationale ISO NG6		
Autre désignation du type selon codification feuille 1.10-77		
Levier à main		
Indice de changement (modifié par l'usine)		

1.10-78

DIMENSIONS

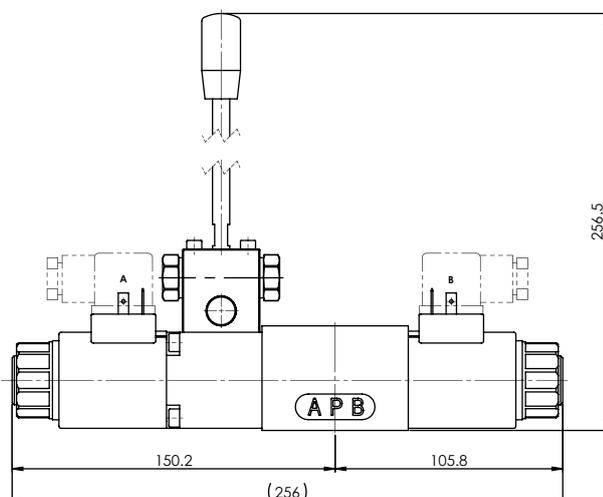

DONNEES GENERALES

Poids : WDPFA06 +1,0 kg

Note! Autres spécifications, voir feuille 1.10-77



TRAITEMENT DE SURFACE

- ◆ Le flasquer, le boîtier et le levier sont zingués / nickelés

Wandfluh AG Postfach CH-3714 Frutigen
Tél. +41 33 672 72 72 Fax +41 33 672 72 12 sales@wandfluh.com