


Corps fileté sandwich
 • $p_{max} = 350 \text{ bar}$
NG3-Mini[®]

DESCRIPTION


Corps fileté sandwich NG3-Mini selon la norme Wandfluh avec raccords externes G1/8" sur A et B ou P et T. Pour les exécutions simples (A, B, P, T) le raccordement non utilisé est obturé par une vis G1/8" (art. no. 238.1405). Les corps sont zingués et sont livrés avec 5 joints toriques O-ring ID 4,50x1,50 (art. no. 160.2045). Les raccords T et To ne sont pas reliés ensemble.

UTILISATION

Les corps filetés sandwich sont utilisés pour le raccordement externe d'éléments pilotes, de mesure ou de réglage, ou pour toute dérivation nécessaire dans une conception modulaire verticale.

CODIFICATION

	PG	S	A03		#	
Corps fileté sandwich						
Construction sandwich						
Plan de pose selon norme Wandfluh, NG3-Mini						
Présentation des modèles / Fonction						
en A	<input type="checkbox"/>					
en B	<input type="checkbox"/>					
en A et B	<input type="checkbox"/>					
en P		<input type="checkbox"/>				
en T		<input type="checkbox"/>				
en P et T		<input type="checkbox"/>				
Indice de modification (déterminé par l'usine)						

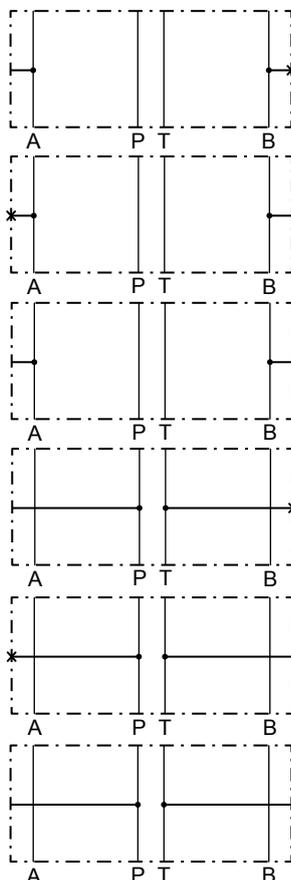CHOIX DES MODELES

 PGSA03-A
 (Art. no. 203.0501)

 PGSA03-B
 (Art. no. 203.0502)

 PGSA03-AB
 (Art. no. 203.0500)

 PGSA03-P
 (Art. no. 203.0504)

 PGSA03-T
 (Art. no. 203.0505)

 PGSA03-PT
 (Art. no. 203.0503)

DIMENSIONS
