



**Plaque d'étanchéité
Entretoise**

 • $p_{max} = 350 \text{ bar}$
NG6
 ISO 4401-03

DESCRIPTION

Plaque d'étanchéité et entretoise NG6 selon ISO 4401-03. Les pièces sont zinguées. Plaques d'étanchéité sont livrées avec 4 joints toriques O-ring ID 9,25x1,78 (art. no. 160.2093).


UTILISATION

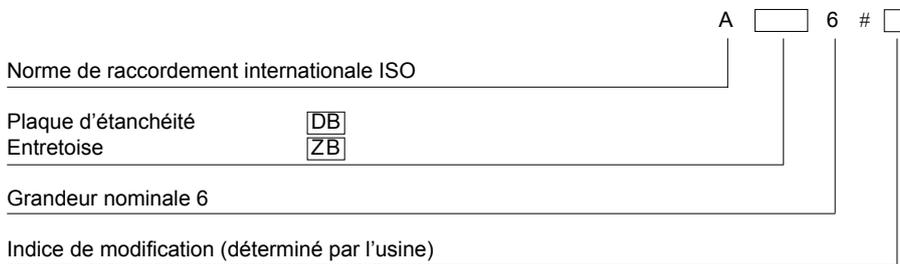Ces plaques d'étanchéité et entretoises sont utilisées pour inverser la fonction de certains éléments sandwich, cette inversion de fonction étant obtenue par retournement de l'élément. P. ex. sandwich double étrangleur avec clapets AR sur l'admission (AURDV6) au lieu du retour (AURD6).


CODIFICATION

DIMENSIONS

ADB6 Art. no. 173.3650

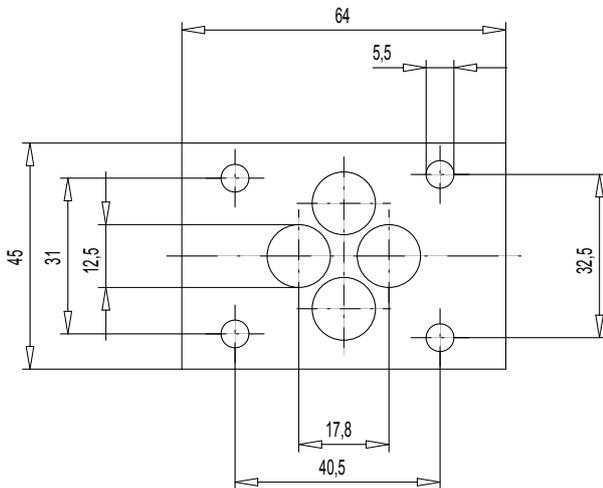AZB6 Art. no. 173.3700

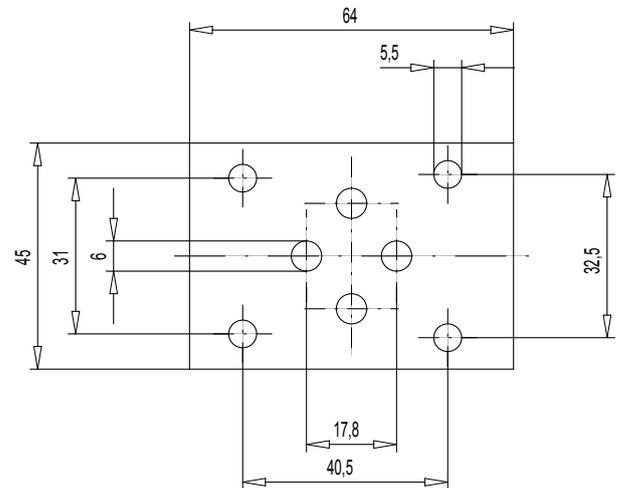

Épaisseur = 1,25



Épaisseur = 1,25