



Plaques intercalaires

 • $p_{max} = 350 \text{ bar}$
NG4-Mini[®]

DESCRIPTION

Plaques intercalaires NG4-mini selon la norme Wandfluh. Les plaques sont zinguées / nickelées et sont fournies avec 5 joints toriques ID 5,28x1,78 (art. no. 160.2052). Les raccords T et T_0 ne sont pas reliés ensemble.

UTILISATION

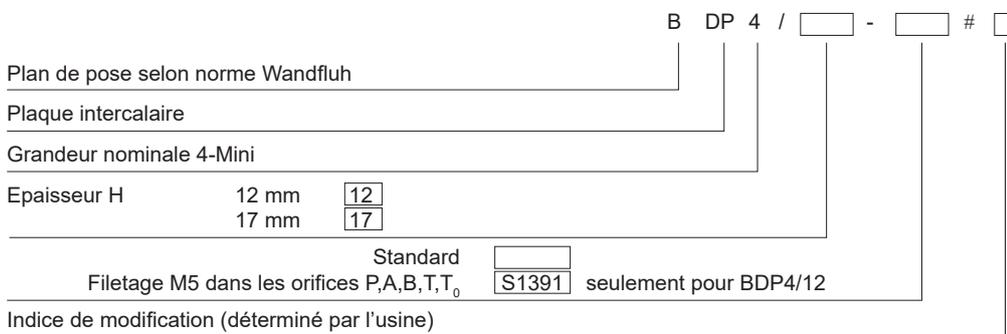Les plaques intercalaires servent à créer un espace entre deux éléments. Dans les plaques portant la désignation complémentaires S1391, on peut visser des gicleurs supplémentaires dans les orifices des raccords P,A,B,T, T_0 . Filetage M5 (profondeur 5,5 mm).

CODIFICATION

CHOIX DES MODELES

BDP4/12	art. no. 173.1450
BDP4/12-S1391	art. no. 173.1454
BDP4/17	art. nr. 173.1464

DIMENSIONS
